UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Số: 27/CV-BQL

V/v thỏa thuận, thống nhất phương án về các thông số kỹ thuật của hệ thống thủy lợi liên quan tới dự án Xây dựng HTKT khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở huyện Văn Lâm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Đồng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

Kính gửi:
- Chi cục Thủy lợi Hưng Yên;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên;
- Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện Văn Lâm.

Căn cứ Thông báo số 358/TB-SXD ngày 11/11/2021 của Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận mặt bằng quy hoạch tổng thể dự án Xây dựng HTKT khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở huyện Văn Lâm;

Căn cứ quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện Văn Lâm về việc phê duyệt Báo cáo NCKT Xây dựng HTKT khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở huyện Văn Lâm;

Trong phạm vi thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở huyện Văn Lâm có đấu nối một số điểm mương tưới tiêu thuộc quản lý của Quý cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

- Hoàn trả hệ thống mương tưới tiêu đất hiện trạng bằng hệ thống cống hộp BTCT 1,5x1,5m (tương đương với khẩu độ cống hoàn trả mương tưới tiêu hiện trạng)
- Xây dựng kè đá chắn đất bờ tả kênh tiêu hiện trạng. Kè bằng đá hộc kết cấu kè trọng lực có kích thước chiều cao 2m.

(Kèm theo bản vẽ phương án, cao trình các vị trí thoát nước lấy theo cao độ thủy lợi)

Ban quản lý đầu tư xây dựng xã Đại Đồng kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thỏa thuận, thống nhất phương án và các chỉ tiêu thiết kế nêu trên để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng tiến độ và tuân thủ các quy định pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND xã (để b/c);
- Các phòng, ban, ngành liên quan;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Đặng Văn Duy

ĐI THÔN CỰ ĐỊNH

Vườn

khu đất chia lô

Dân cư hiện có

Giáp đất canh tác

Bờ đất

Cống bản BxH=1.5x1.5

ĐẤU NỐI VỚI CỐNG HIỆN TRẠNG

CAO ĐỘ ĐÁY RÃNH ĐẤU NỐI : +1.20M

Đường nhựa

Đường nhựa DH16

2.70 / 2.50 N1

CỐNG HỘP HOÀN TRẢ MƯƠNG HIỆN TRẠNG

KT 1.5X1.5M

KÈ ĐÁ HỘC L=42M

Giáp đất canh tác

Giáp đất canh tác

ĐỊNH

Ao

KÝ HIỆU :


- RANH GIỚI DỰ ÁN
- GA THĂM
- RÃNH B400 TRÊN HÈ
- GA THU NƯỚC
- CAO ĐỘ MẶT ĐẤT / CAO ĐỘ TỰ NHIÊN
- GT.1 TÊN HỐ GA: CAO ĐỘ MẶT ĐẤT / CAO ĐỘ ĐÁY CỐNG, RÃNH
- B300-0.25%-12M ĐƯỜNG KÍNH (MM) - ĐỘ DỐC(%)-CHIỀU DÀI(M) HƯỚNG THOÁT NƯỚC

BAN QUẢN LÝ D... ĐẦU TƯ XÂY...


THIẾT KẾ THI CÔNG

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC KHU 3


TNT.01

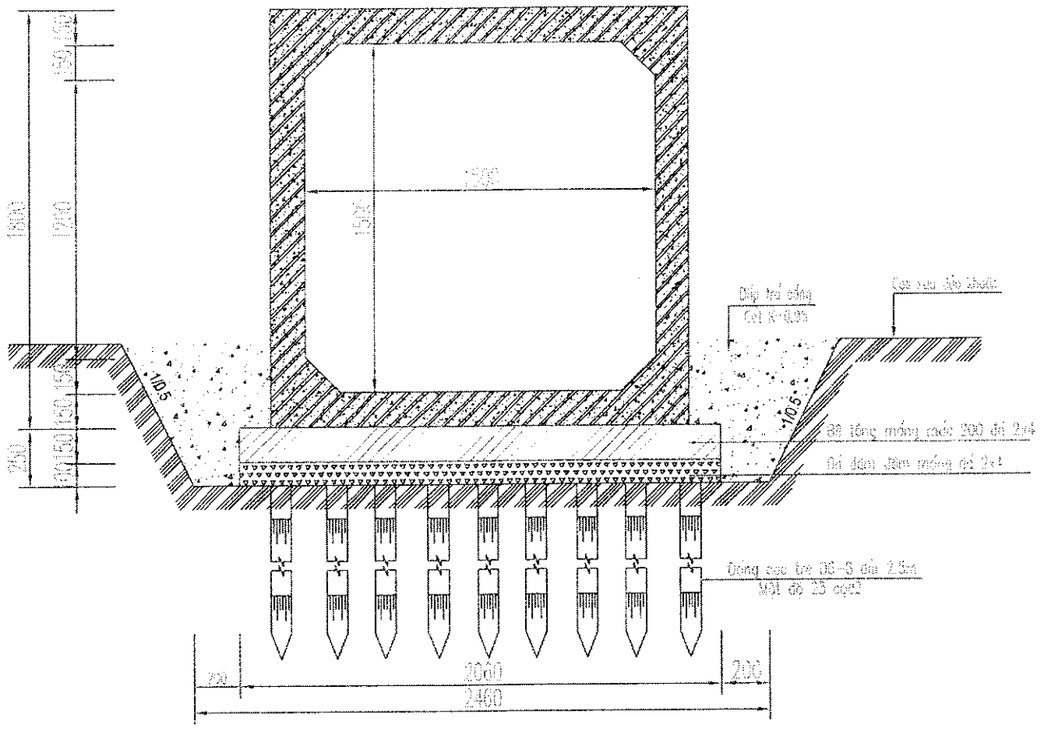

BỐ TRÍ CỐNG BXH=1,5X1,5M

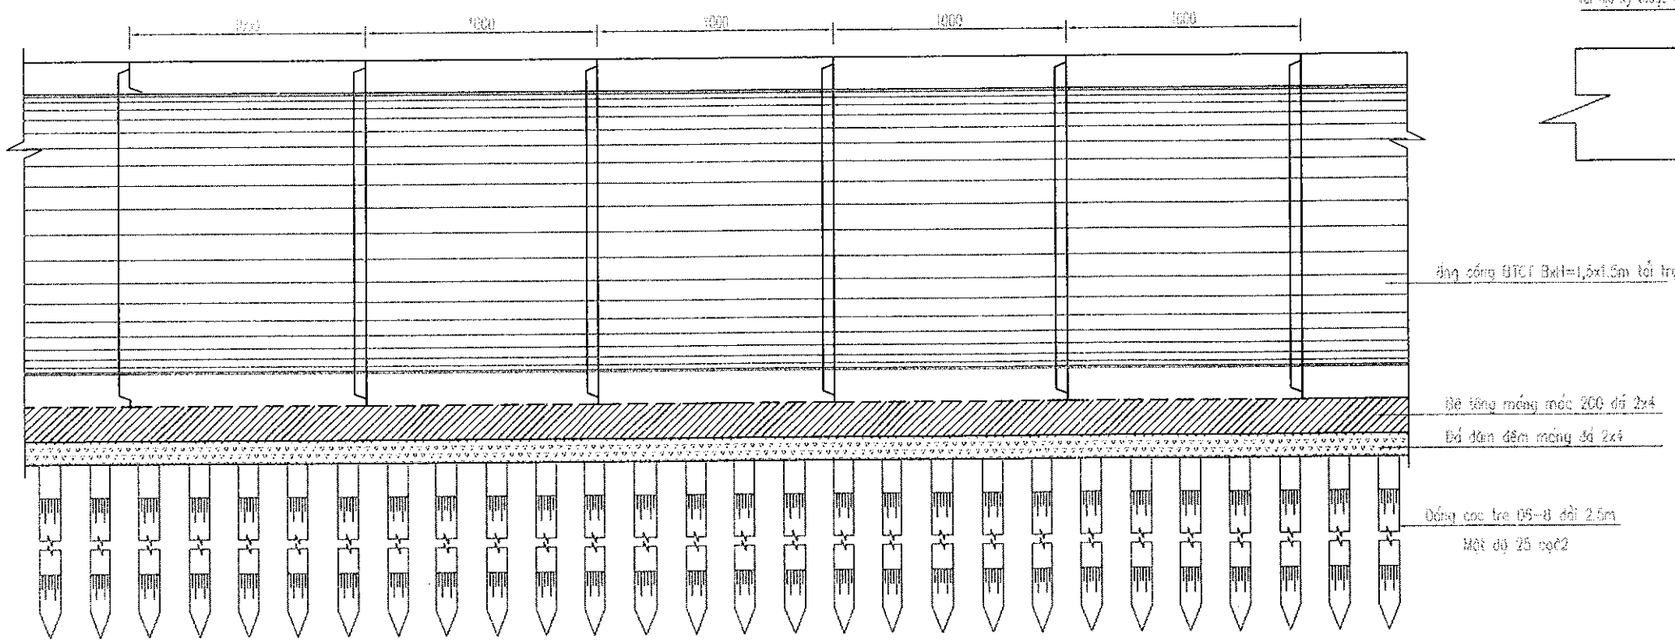

MẶT BẰNG MỐI NỐI CỐNG

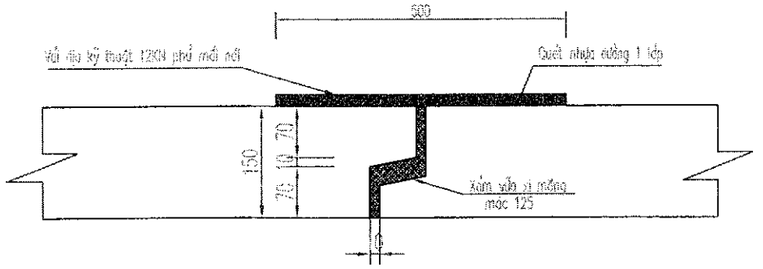

THUYẾT MINH

- Cống hộp BxH=1,0x1,0m tải trọng HL 93
- Gia cố móng cọc tre D6-D8 dài 2,5m mật độ 25 cọc/m2
- Đệm móng đá 2x4 dày 10cm.
- Bê tông móng mác 200 đá 2x4 dày 15cm.
- Thân cống bê tông cốt thép mác 300 đá 1x2 đổ tại chỗ.
- Kích thước trong bản vẽ là mm.

CHI TIẾT CỐNG BXH=1,5X1,5M